配線図

赤 はリード線の色（キャブタイヤケーブル仕様のみ）　※リード線の色はLEDの発光色を表すものではありません。

外部接点の種別　有接点リレー

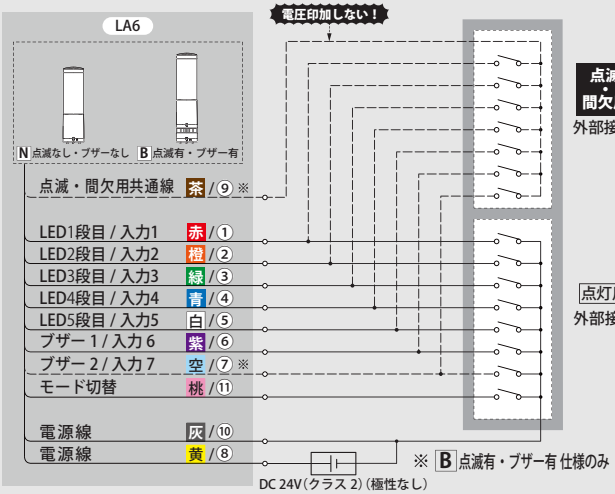

外部接点の種別　PLC（NPN型トランジスタ）

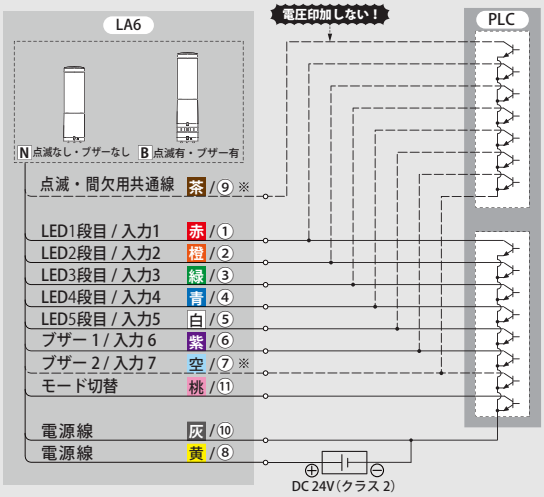

外部接点の種別　PLC（PNP型トランジスタ）

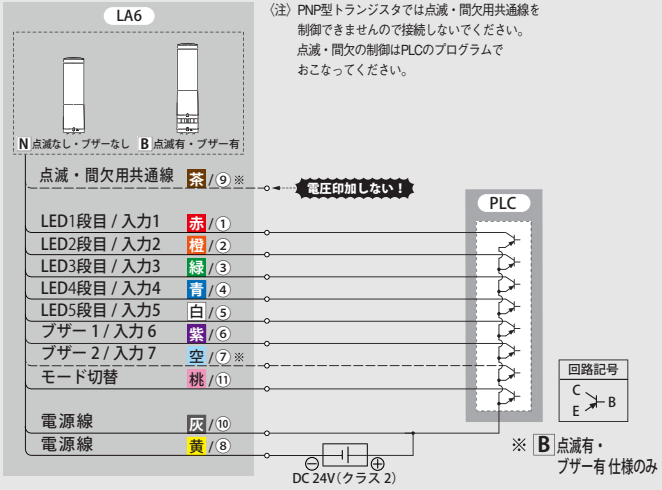

〈注〉PNP型トランジスタでは点滅・間欠用共通線を制御できませんので接続しないでください。点滅・間欠の制御はPLCのプログラムでおこなってください。

■ スマートモード使用時（切替 桃 入力時）

	①タイムトリガタイプ	②パルストリガタイプ	③単表示タイプ
入力1 赤	表示入力（バイナリ入力 最大15通り）	表示入力（バイナリ入力 最大15通り）	表示入力（バイナリ入力 最大31通り）
入力2 橙			
入力3 緑			
入力4 青			
入力5 白	STOP	トリガ	
入力6 紫	ミュート	ミュート	ミュート
入力7 空	クリア	クリア	クリア
切 替 桃	入力時		

※詳しい結線図は総合取扱説明書をご覧ください。